

オートフィードダイカッター

KBD DigiNukky500



デジタル印刷のフィニッシングに最適な 新設計のダイカッター登場！


KBD DigiNukky 500は曲線のカットや特殊なクリースやミシン目などの加工を必要とするパッケージ、ユニークな形状のグリーティングカードなど人々が手に取った時に、ワクワクする気持ちを抱いてもらえるような品質の高いアプリケーションを提供できる新世代のダイカッターです。

構成と機能




① フィードユニット

特許を取得している「Tri-suction feeder」は印刷物の給紙を安定させることができます。

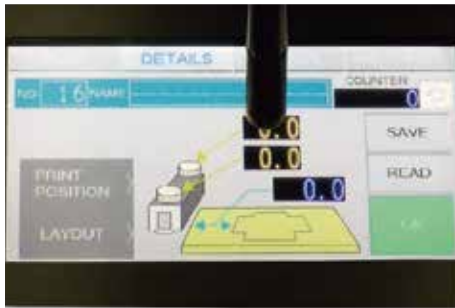


② カラータッチスクリーン

4.3インチのカラータッチスクリーンは直感的な操作でジョブ内容の変更や処理速度の調整、面付機能の設定なども簡単に行えます。

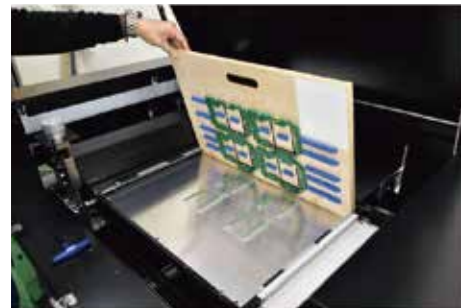


③ メインユニット (プレスユニット)

メインプレスユニット部には特許申請済みの「可動式プレスローラー」機構を採用しています。

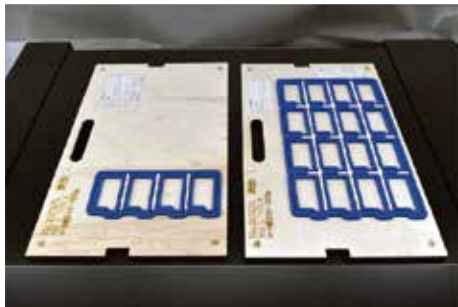

④ 面付け機能

KBD DigiNucky 500には面付機能が搭載されています。最大面付数は5面までに対応しています。

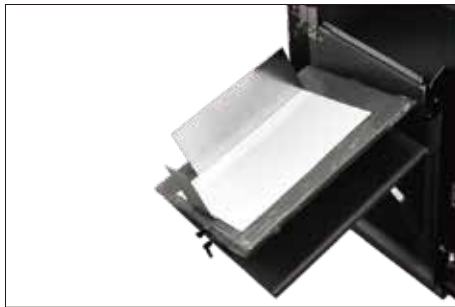

⑤ 排紙トレイ

KBD DigiNucky 500には加工された用紙を受ける排紙トレイが付属しています。この排紙トレイはX、Y方向に角度を調整することができます。



⑥ さまざまなアプリケーションに対応

KBD DigiNucky 500は印刷物へのカット、クリース、ミシン目や穴あけ、エンボス加工が行えます。

アクセサリ

ダイボードラック (付属品)	ダイボードとカットングプレートの収納が出来ます。
カットングプレート (消耗品)	ステンレス製・硬い材質のため繊細な刃の高さ調整が必要です。大ロットや長期間使用する場合に適しています。
カットングプレート (消耗品)	アルミ製・柔らかい材質のため、ステンレス製に比べると調整はやり易いです。小ロットや短期間の使用に適しています。




ダイボードラック

仕様

モデル	KBD DigiNucky500
タイプ	オートフィードプラテンダイカッター
用紙サイズ	210 (幅)×297 (長さ)~365 (幅)×515 (長さ)mm
最大仕上げサイズ	310 (幅)×485 (長さ)mm
用紙厚さ	120~*400gsm ※用紙の品質による
操作	4.3インチカラータッチスクリーン
ジョブメモリー	100件まで
給紙機構	・上部ベルトライクサクションフィード (特許取得済み) ・サイドフロー ・スキュー調整 ・サイドアライナー ・超音波二重給紙検知 ・カットマーク登録 ・給紙トレイスタック容量:100mm
最大処理速度	1,000枚/時
寸法	2,615 (幅)×1,070 (奥行)×1,100 (高さ)mm
重量	410kg
電源	AC100V (50/60Hz) 400W

※加工速度は、最適な動作条件に基づくものであり、保管条件や環境条件によって変わる可能性があります。
※当社は継続的に製品の改良を行っております。そのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位: mm)

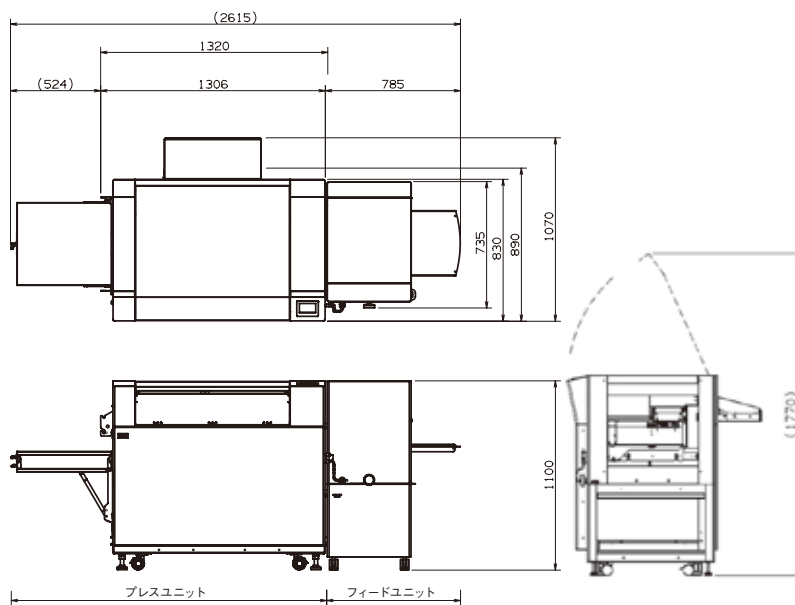

総販売元



印刷機材の総合商社

株式会社 光文堂

本店/〒460-0022 名古屋市中区金山二丁目15番18号 TEL 052(331)4111(代)
支社/東京 支店/東北・静岡・金沢・大阪・北九州・福岡 営業所/北海道
青森・山形/千葉・山梨・沼津・浜松・岐阜・福井・富山・京都・山口・大分・熊本・沖縄

<http://www.kobundo.co.jp>

販売会社

