

高性能テーブルトップ型ロボット自動2液式ウレタン樹脂盛機

KBD ポットティングマシン

Automatic potting machine **PRO**



透明な樹脂のドームで
販促ツールに立体感と高級感の
付加価値を!!



キーホルダーやバッグハンガー、企業のブランドシール・エンブレムシールなどにポットティングすることで、立体感・高級感漂う仕上がりを実現します。



スマートフォンの表面にポットティングを施し、個性的で目を引く存在感を表現します。



クリップや各種ノベルティにひと工夫を。他社とは違う、オリジナリティあふれる一品を作ることができます。

★ポットティングについて

塩ビやPETなどフィルム系のメディアに透明なウレタン樹脂をコーティングするポットティングは、その立体感と高級感の特異性により以前から存在していました。ただ、昔から職人気質の市場のなか、多くは手作業で手が樹脂まみれになったり、床も汚れたり、作業の方に相当な負担がかかっていたのです。そのため、潜在需要はあるのに、なかなか市場が拡大せず…。

その市場環境を打破する製品が遂に登場!

KBD ポットティングマシンPROは、簡単に誰でも扱えることを目指して開発された画期的な製品です。この加工機であれば、きれいな環境を維持しつつ、作業の方にも負担をかけずに生産が可能です。





KBD ポットイングマシン PRO



ミキサーの攪拌能力を最大限いかし、高品質のポットイング加工を実現。
大量製作でも安定した塗布により同品質を維持します。
最小サイズ1cm、最大サイズ20cmの大きさまでポットイングが可能。



ポットイングフロー

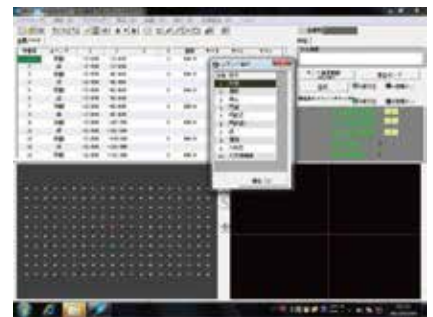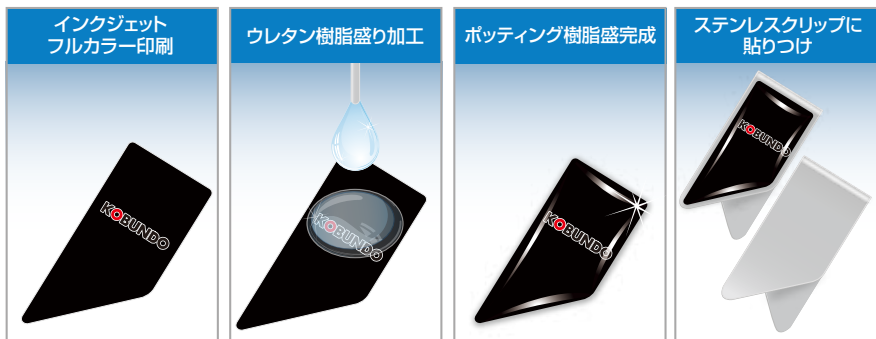

■簡単プログラム


専門的なプログラム言語による制御ではなく、XY座標、面付け間隔、面付け数、塗布スピード、塗布量の入力で簡単にプログラムが作れます。点・線・曲線・円・のコマンドを使用して複雑なデザインのポットイングも可能。一つのファイル内ですべてを完結できます。

フィルムPETまたは塩ビ
紙メディアの場合はPETラミ必須

本体仕様

品番	Pro1-4020
塗布幅	400mm (X) × 200mm (Y) × 80mm (Z)
最大速度	300mm/sec
混合比例	1:1
比例制度	±2%
吐出量	1~10/sec
電源	100v 50/60Hz 最大1400W ※通常塗布時 600W程度・真空ポンプ作動中 1000W程度・ヒーター使用時 1400W程度
タンク	ステンレス 15L
操作方法	自動
比例制御	ギアポンプ
流量制御方式	デジタル入力
混合方式	ダイナミックミキサー
吐出し	0.6MPa
加熱温度制御	ヒーター+サーモスタット

寸法図

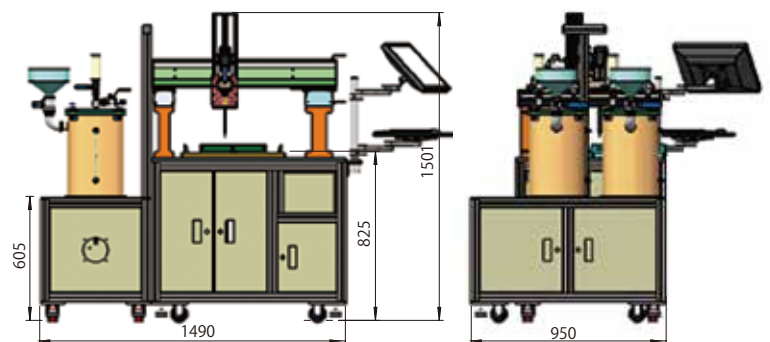

総販売元

印刷機材の総合商社
株式会社 光文堂

本店/〒460-0022 名古屋市中区金山二丁目15番18号 TEL 052(331)4111(代)
支社/東京 支店/東北・静岡・大阪・北九州・福岡 営業所/北海道・青森・山形
千葉・山梨・沼津・浜松・岐阜・福井・金沢・富山・京都・山口・大分・熊本・沖縄

<http://www.kobundo.co.jp>

販売会社

